
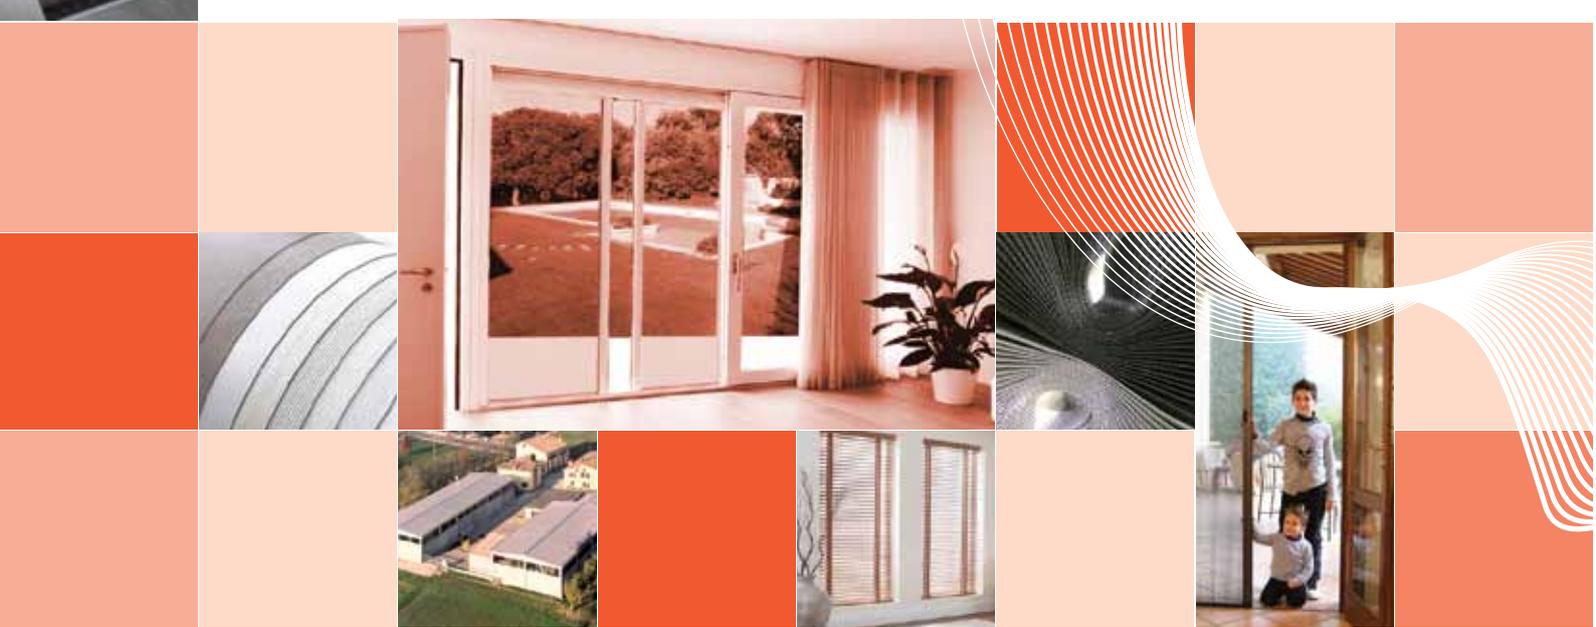


# CATALOGO GENERALE

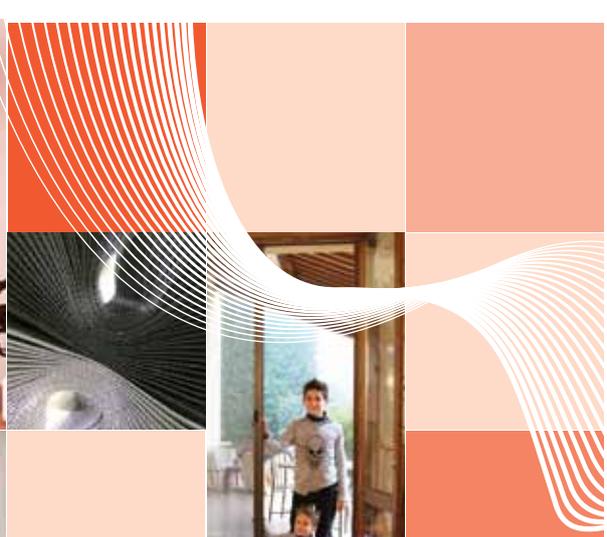

**DI MONICA & C.**  
**ZANZARIERE**  
*PROTEZIONI SOLARI*

[www.mbzanzariere.it](http://www.mbzanzariere.it)

Dall'esperienza consolidata in 40 anni di attività, nasce **Mb Zanzariere** di *Pierluigi Monica e figli*. L'azienda si preoccupa da sempre di offrire ai suoi clienti **qualità** e **garanzia** del prodotto. Tra la vasta gamma di combinazioni di materiali, colori e soluzioni applicative, il cliente può realizzare una vera *"zanzariera su misura"*, che si adatta perfettamente alle proprie esigenze estetiche e strutturali. In particolare la ditta si è specializzata nella progettazione di **zanzariere ad incasso**, conformi ad ogni tipologia di serramento. La **flessibilità** è una componente fondamentale nel lavoro di Mb Zanzariere per assicurare la migliore scelta in risposta alle singole necessità.

**La nostra produzione si articola nelle seguenti categorie:**

ZANZARIERE LISCE

PLISSETTATE

PANNELLI RIGIDI

PROTEZIONI SOLARI

TAPPARELLE



Un team di persone giovani e intraprendenti opera con professionalità per garantire la completa soddisfazione del cliente.

La nostra filosofia è investire sempre in **nuove tecnologie**, puntando all'innovazione senza tralasciare la qualità dei nostri prodotti. **Tempi di consegna e assistenza rapidi e tempestivi**. Il nostro quotidiano impegno professionale privilegia in maniera assoluta il **rapporto con i clienti**, sempre al centro della nostra attenzione.



**Da oltre 40 anni la nostra azienda è leader del settore per qualità e professionalità, sempre con numerose innovazioni al servizio del serramentista.**

## ZANZARIERE LISCE

---

Zanzariere a incasso	<b>07</b>
Zanzariera a incasso + guida tapparella	<b>08</b>
Zanzariera motorizzata o arganello	<b>09</b>
Zanzariera classica a muro	<b>10</b>
Liberty laterale	<b>11</b>
Pit Stop laterale	<b>12</b>
Duplex (zanzariera+oscurante)	<b>13</b>

## ZANZARIERE PLISSETTATE

---

Baby plissé verticale e laterale	<b>16</b>
Baby plissé laterale reversibile	<b>17</b>
Plissé con carro armato	<b>18</b>

## PANNELLI RIGIDI

---

America / Saliscendi	<b>20</b>
Scorrevole / Fissa	<b>21</b>

## PROTEZIONI SOLARI

---

Oscura / Veneziane	<b>24</b>
Velcrum	<b>25</b>
Fiesole	<b>26</b>
Tende motorizzate oscuranti	<b>27</b>
Tende libere a rullo	<b>28</b>
Crystal	<b>29</b>

## TAPPARELLE

---

Tapparella alluminio media densità	<b>31</b>
Tapparella alluminio alta densità	<b>32</b>
Tapparella acciaio	<b>33</b>
Tapparella pvc	<b>34</b>


## INFORMAZIONI

---

Colori dei prodotti disponibili di serie	<b>35</b>
Attestazione di conformità	<b>36</b>
Modulo ordine prodotto finito	<b>37</b>

*Flessibilità e professionalità  
al tuo servizio*

[www.mbzanzariere.it](http://www.mbzanzariere.it)

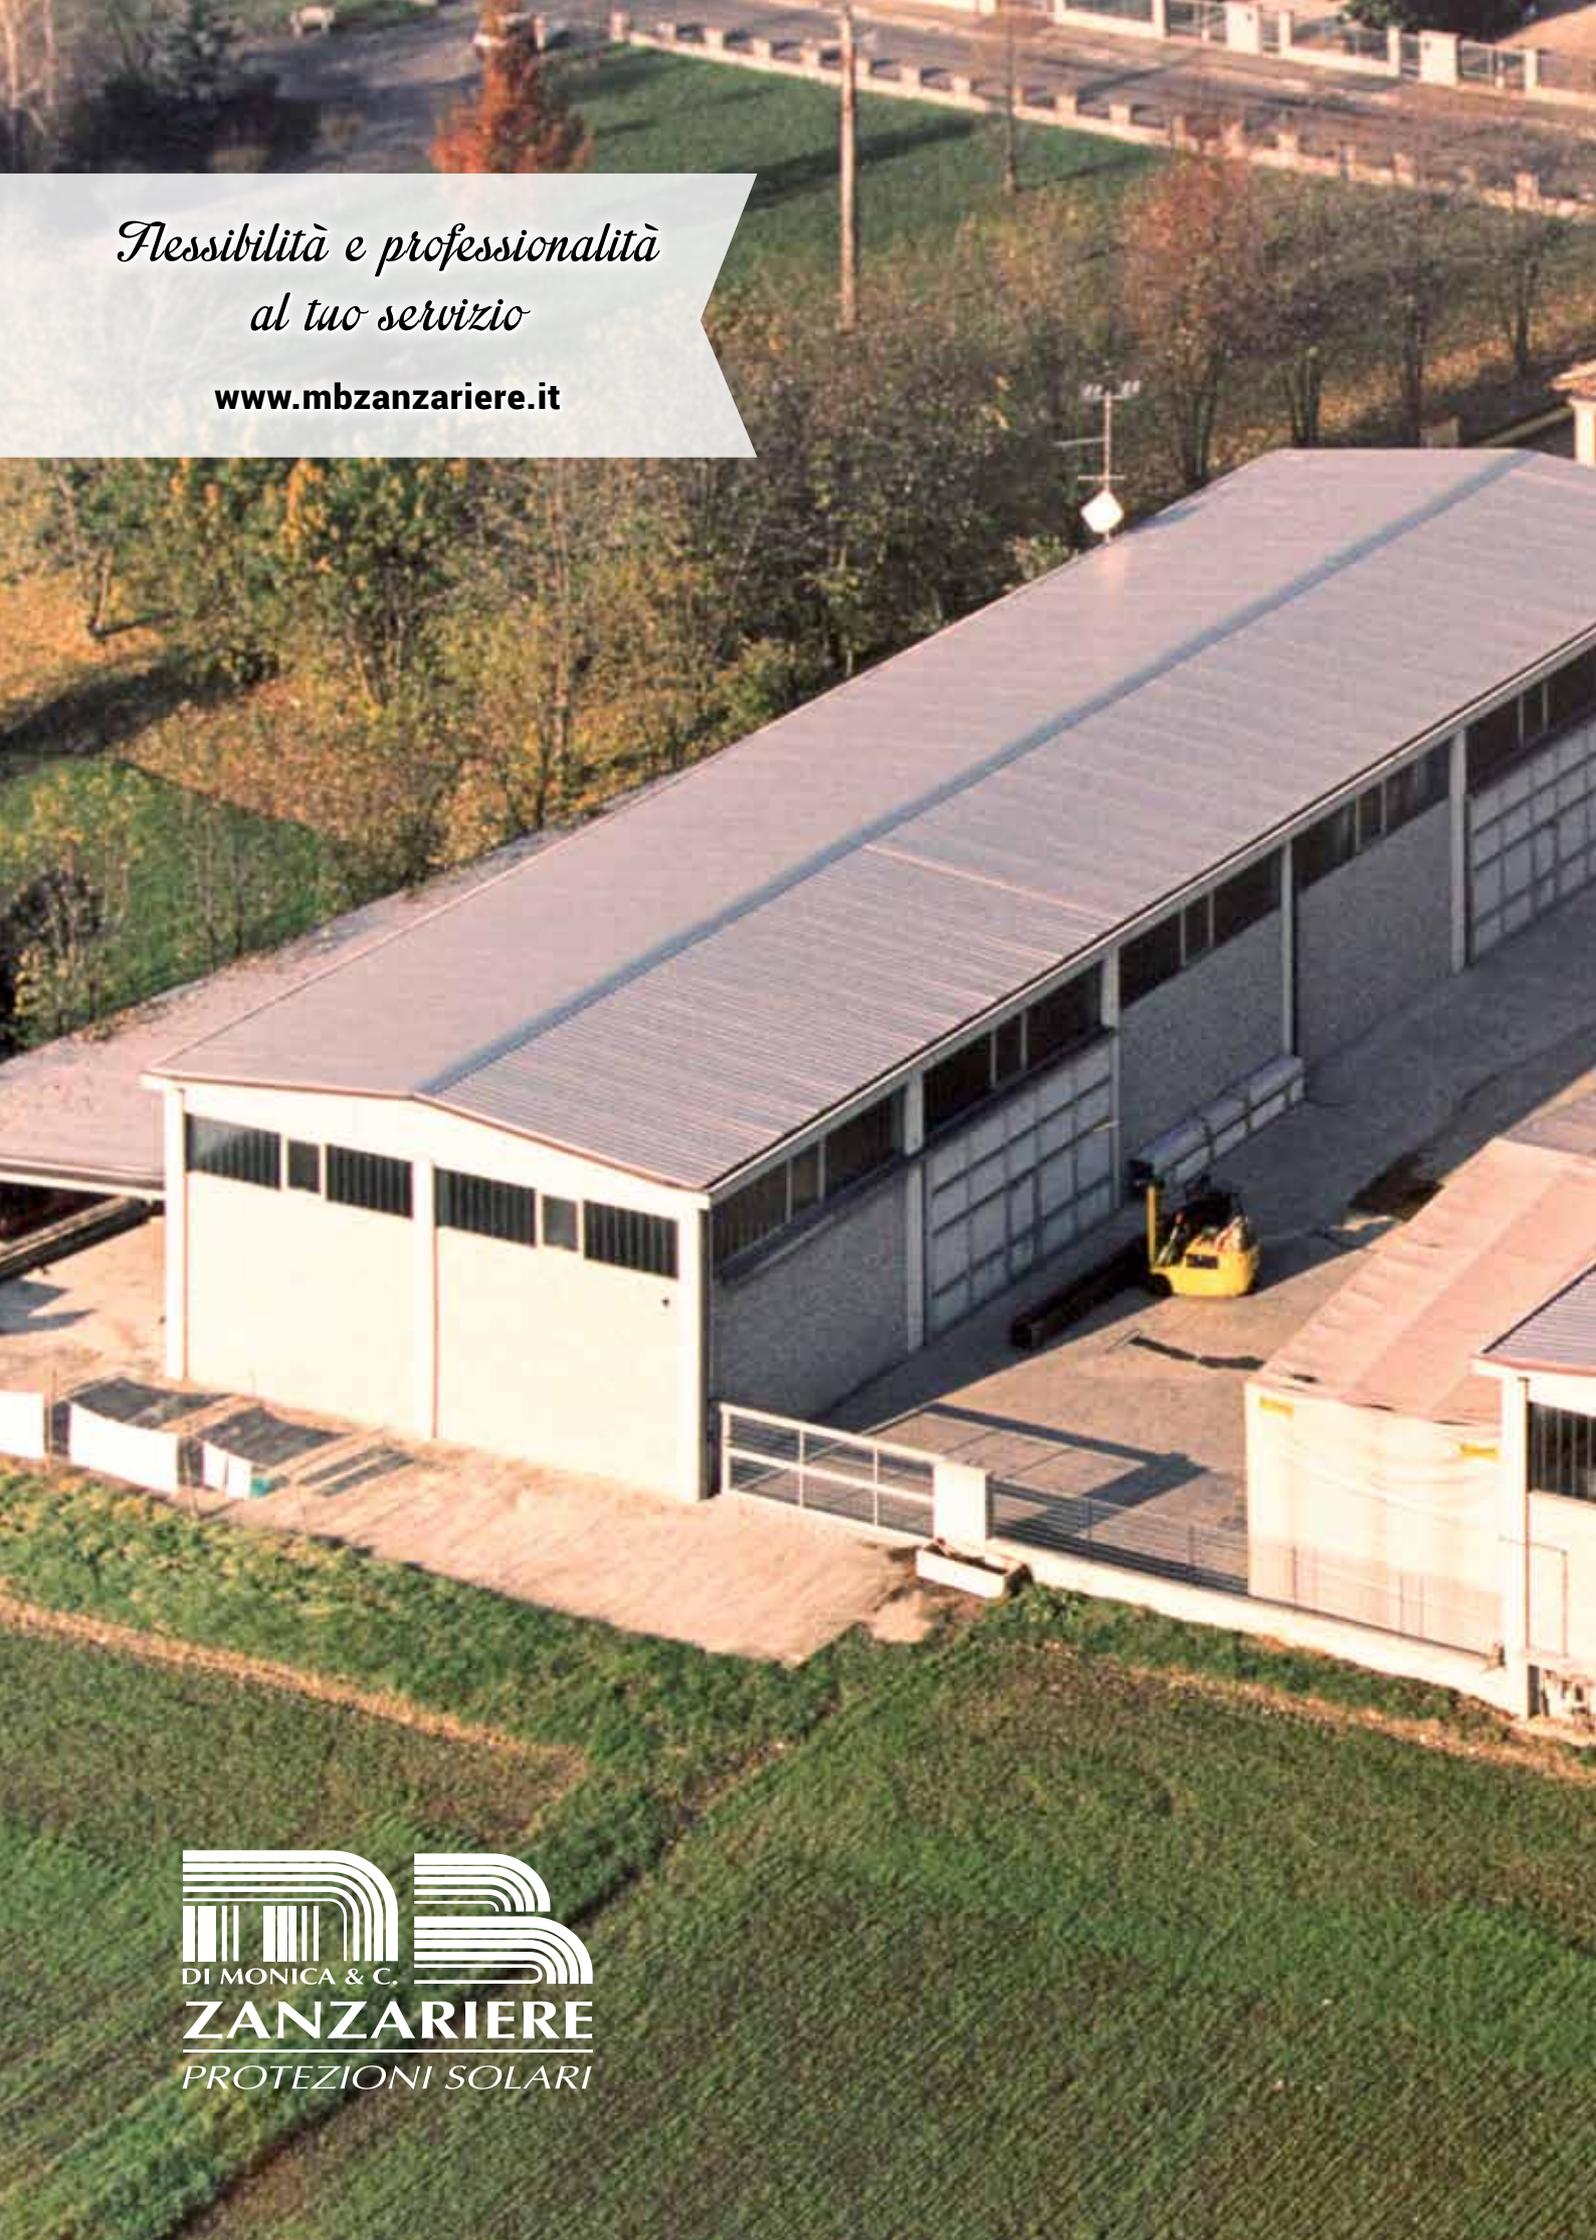

**DI MONICA & C.**  
**ZANZARIERE**  
PROTEZIONI SOLARI



## || LINEA LISCIA

La **linea liscia** si presenta nella sua semplicità ed eleganza. Grazie al suo effetto di trasparenza è adatta ad ogni genere di porta e finestra.

I modelli che la linea offre sono disponibili in varie dimensioni in risposta alle singole esigenze, a **scorrimento verticale** o **laterale** e ad **avvolgimento**.

La **La linea liscia** si divide nelle seguenti tipologie:

ZANZARIERA A INCASSO

ZANZARIERA A INCASSO  
+ GUIDA CON TAPPARELLA


ZANZARIERA MOTORIZZATA  
O ARGANELLO

ZANZARIERA CLASSICA A MURO

LIBERTY LATERALE

PIT STOP LATERALE

DUPLEX

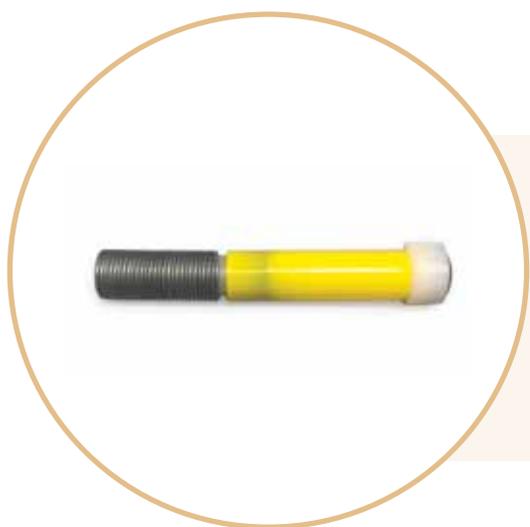

### FRIZIONE MECCANICA

Il freno di rallentamento consente alla zanzariera una risalita sempre costante nella velocità di movimento.

**Adatto a zanzariere di qualsiasi dimensione.**



*Seegli gli optional  
e personalizza la tua zanzariera*

**Per ogni modello sono disponibili una serie di optional che consentono di personalizzare la propria zanzariera in funzione delle specifiche esigenze estetiche, funzionali e di spazio.**

## ZANZARIERA A INCASSO

Zanzariere a incasso per serramento da 40, 45, 50 ad avvolgimento a molla con scorrimento verticale; adatta per porte e finestre.

COMPLETE DI SPAZZOLINO ANTIVENTO.

### + OPTIONAL

FRENO PER RALLENTARE  
CORSA MOLLA

MOVIMENTO A CATENELLA  
(SOLO DA INCASSO 50)

MOVIMENTO LATERALE  
1 O 2 ANTE CON CHIUSURA




**GUIDA A PAVIMENTO**  
**ALTEZZA 2,5 CM**  
**Rotellina di scorrimento**



**LAMELLA A "Z"**  
**per il fissaggio**  
**cassonetto**  
**laterale**

**PROFILI**  
per serramenti da 40, 45, 50

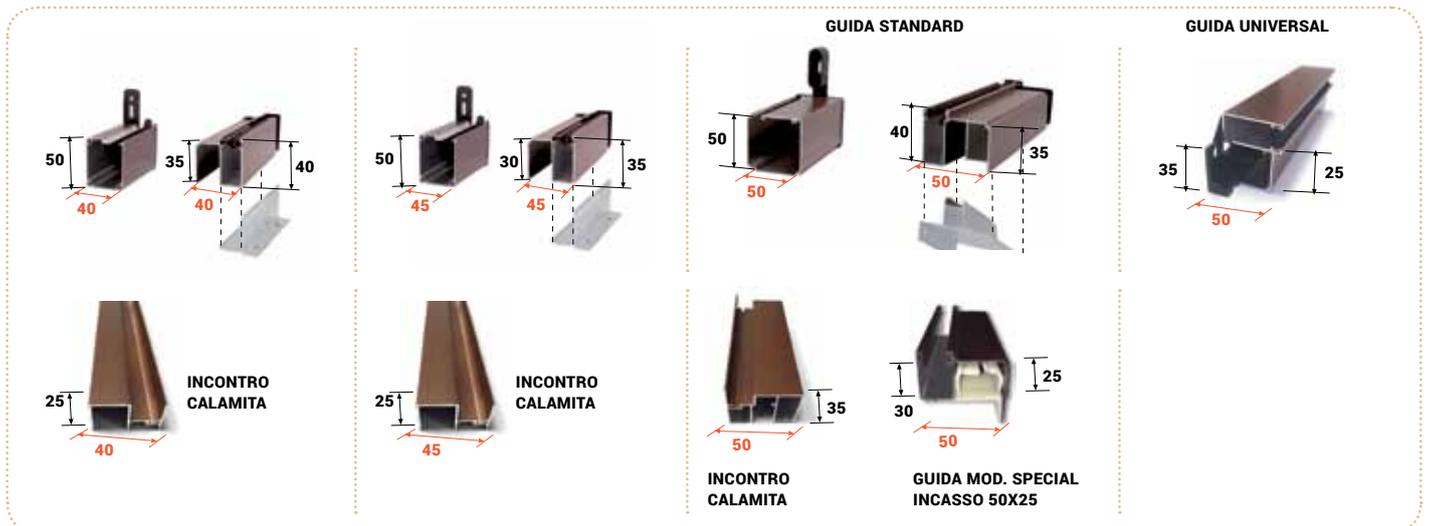

## || LINEA LISCIA

### ZANZARIERA A INCASSO + GUIDA TAPPARELLA

Incasso per serramento 50 ad avvolgimento a molla con scorrimento verticale.  
ADATTA PER PORTE E FINESTRE.

**+ OPTIONAL**

FRENO PER RALLENTARE  
CORSA MOLLA


MISURE CONSIGLIATE (mm)	LARGHEZZA	ALTEZZA
Min.	420	-
Max.	1400	2500



#### SEZIONI

Guida tapparella  
con zanzariera a  
incasso

#### SEZIONE VERTICALE

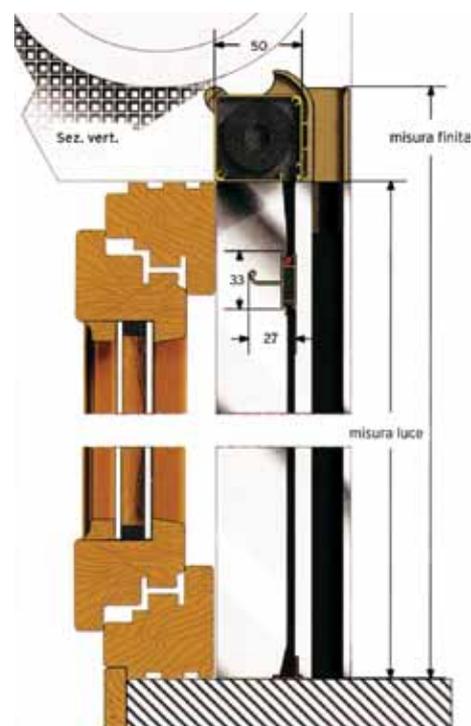


#### MODELLO LATERALE

Disponibile anche nelle versioni:

- CLASSICA
- LIBERTY
- PLISSÉ

#### SEZIONE ORIZZONTALE

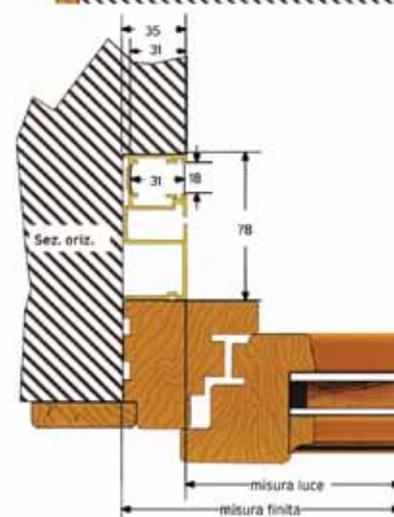

## ZANZARIERA MOTORIZZATA O ARGANELLO

Zanzariera ad avvolgimento verticale, adatta per portefinestre di grandi dimensioni. Ha un ingombro di 65 mm, 85 mm e 105 mm ed è realizzabile con teli oscuranti e filtranti.


Nelle grandi dimensioni è obbligatoria la realizzazione dei teli con bacchette di rinforzo.

Realizzabile anche con tenuta al vento modello ZIP.


Il meccanismo di azionamento è disponibile con motore a 220 V (anche con telecomando) o con argano.





MODELLO ZIP  
MASSIMA TENUTA  
AL VENTO

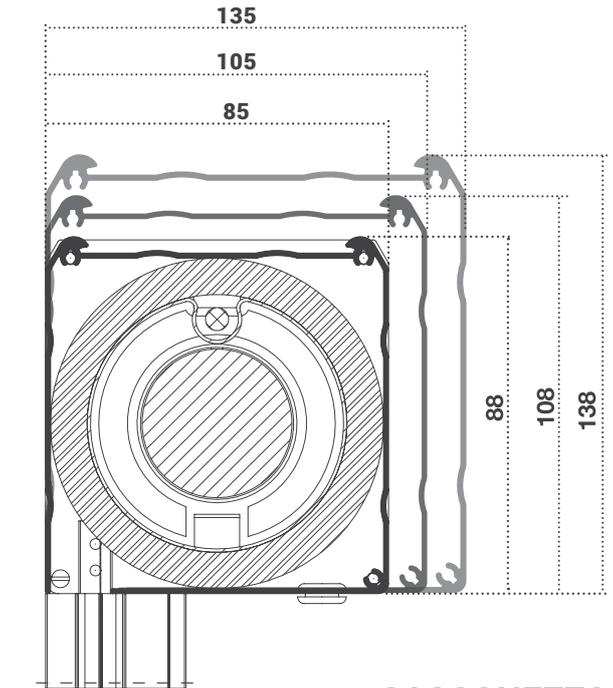

CASSONETTO  
QUADRATO



GUIDA ZIP  
INCASSO

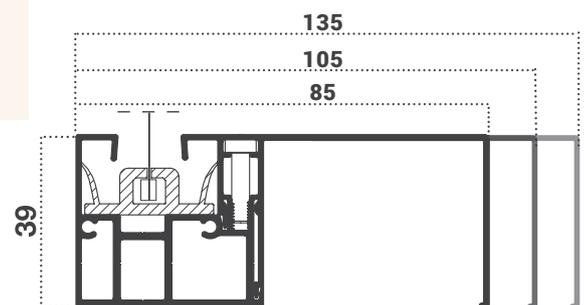

GUIDA ZIP  
FISSAGGIO  
IN LUCE

## ZANZARIERA CLASSICA A MURO

È il modello classico realizzabile con cassonetto da 32, 40 o 45.

Movimento fattibile sia in verticale a catenella che laterale ad 1 o a 2 battenti (guida a pav. da 2,4 cm).

COMPLETA DI SPAZZOLINO ANTIVENTO.

Realizzabile con teli oscuranti e filtranti.

Disponibile anche con catena + molla.

 **OPTIONAL**

FRIZIONE PER RALLENTAMENTO  
RISALITA



DISPONIBILE  
CON CATENA  
+ MOLLA



MODELLO  
LATERALE



**NOVITÀ**  
**CASSONETTO DA 32 mm**

Nuova tipologia  
di cassonetto da 32 mm  
adatto per applicazioni  
a muro sia verticali  
che laterali.

Cassonetto da 45

Cassonetto da 40

Cassonetto da 32



## LIBERTY LATERALE

È una zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio. L'assenza di barriera al pavimento agevola il transito. Applicazione sia ad incasso da 50 che a muro.

### FERMATA A POSIZIONE.

(1 anta max larg. 1,5 m; 2 ante max larg. 3 m).

Estrema velocità di montaggio incasso e cassonetto estraibile.

Disponibile anche con carro armato chiuso.

## + OPTIONAL (LIBERTY RINFORZATA)


ANTA SINGOLA REALIZZABILE FINO A 1,85 M DI LARGHEZZA

STRISCIA A PAVIMENTO ANCHE **NON APPLICABILE**


SPECIALI LINGUETTE E CUSCINETTI ANTI USCITA DELLA RETE



### VERSIONE A INCASSO

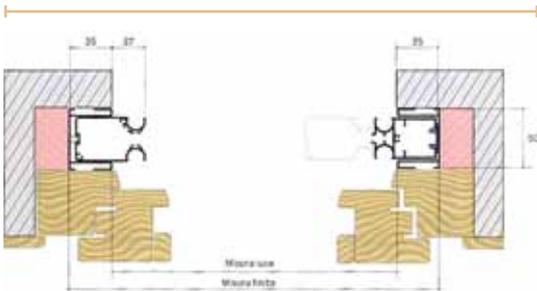

### VERSIONE FISSAGGIO A MURO

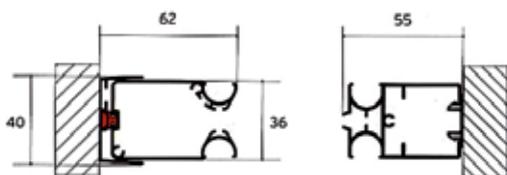

Sezione orizzontale 1 anta versione standard



GUIDA SUPERIORE ALTA 6 CM



SENZA BARRIERA AL PAVIMENTO (striscia da 0,3 mm)



**NOVITÀ**  
LIBERTY CON CASSONETTO DA 32 e 25 mm  
Per applicazioni in spazi ridotti

## || LINEA LISCIA

### PIT STOP LATERALE


Zanzariera a scorrimento laterale ad anta singola, adatta anche per grandi dimensioni, fino a 180 cm di larghezza.

La grande novità di questa zanzariera è la possibilità di fermarla in ogni posizione grazie a un movimento manuale.

Applicabile sia ad incasso nel serramento sia in luce con tasselli.




**GUIDA A PAVIMENTO**  
**ALTEZZA 2,5 CM**  
**Rotellina di scorrimento**

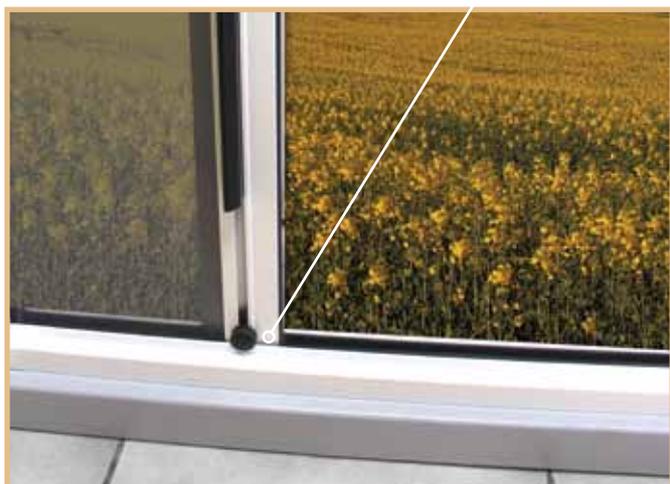

**LAMELLA A "Z"**  
per il fissaggio  
cassonetto laterale  
ad incasso nel serramento



**PROFILI**  
da 50

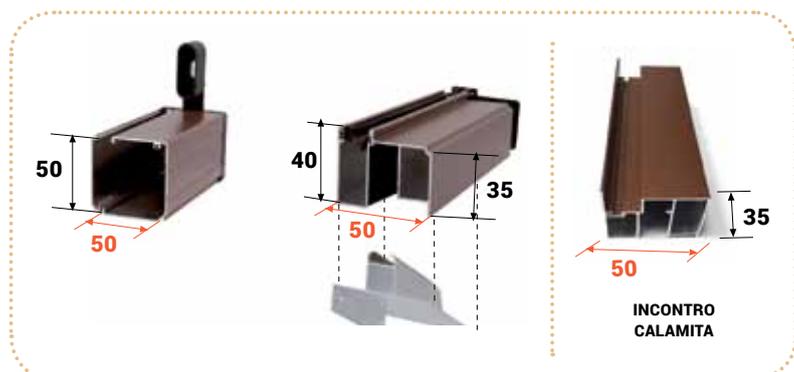


## DUPLEX

È un modello a doppio cassonetto caratterizzato dal tessuto zanzariera + oscurante ideale per finestre e velux dove si ha anche l'esigenza di oscurare.

Versione anche con tessuti plissé adatti per dimensioni più grandi per la maggiore resistenza del telo.

Applicabile sia ad incasso che a muro.

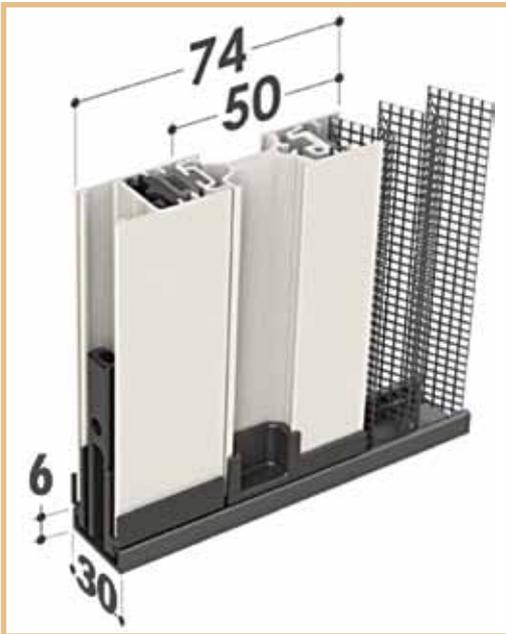

### PROFILI

da 50



### TESSUTI PLISSÉ

Maggiore resistenza del telo per fili di tenuta al vento





## LINEA PLISSETTATA

La **linea plissettata** rappresenta un'alternativa alle classiche zanzariere lisce.

La flessibilità per quanto riguarda larghezza e altezza, i profili non ingombranti, le varie colorazioni delle reti, la praticità di apertura e chiusura e la resistenza garantita grazie a fili di tenuta al vento, costituiscono la qualità di questa linea.

**La linea plissettata si divide nelle seguenti tipologie:**

BABY PLISSÉ VERTICALE  
E LATERALE

PLISSÉ  
CON CARRO ARMATO

BABY PLISSÉ  
LATERALE REVERSIBILE

  
DI MONICA & C.  
**ZANZARIERE**  
PROTEZIONI SOLARI



## LINEA PLISSETTATA

### BABY PLISSÉ VERTICALE E LATERALE

È una zanzariera per porte-finestre con rete plissettata ad impacchettamento orizzontale. È disponibile a 1 o 2 ante (1 anta anche fino a 1,90 m).

CASSONETTO DA 17, 22 O 30 MM.

APPLICABILE SOLO A MURO. Rete sia nera che grigia. Assenza del carroarmato.

Fermata a posizione dove viene lasciata. La guida a pavimento con profilo ribassato di 4 mm facilita il passaggio.

**N.B.**

Fili tenuta al vento.

Disponibile anche con tessuti oscuranti.

**NOVITÀ**


Cassonetto da  
**17 mm**  
per fissaggio  
in spazi ridotti



22 / 30

**NOVITÀ**

Con incasso  
**45 mm**

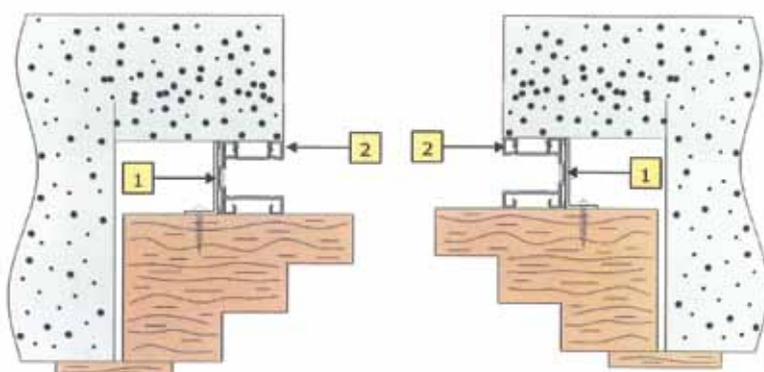

## BABY PLISSÉ LATERALE REVERSIBILE

È una zanzariera per porte-finestre con rete plissettata a scorrimento laterale in entrambi i lati.

La rete è contenuta tra due profili in alluminio scorrevoli che consentono l'impacchettamento totale della stessa e l'estensione in fase d'apertura per tutta la sua larghezza (movimento al contrario della doppia).

La guida a pavimento con profilo ribassato di 6mm facilita il passaggio.

Fino a 2,40 m di larghezza.

Fermata a posizione.

Cassonetto da 22 e 30.

### N.B.

Fili tenuta al vento.



### PARTICOLARE:

Fermata  
a posizione

### RETE

Standard nera  
a richiesta grigia





## LINEA PLISSETTATA

### PLISSÉ CON CARRO ARMATO

Plissé è una zanzariera per porte-finestre di largo passaggio.

Applicabile sia incasso che a muro. Rete sia nera che grigia. L'assenza di barriere al pavimento agevola il passaggio e le operazioni di pulizia.

È realizzabile: a un'anta, due ante con chiusura centrale, due ante a seguire, tre e quattro ante.

**Realizzabile anche fino a 3 m di altezza. Fermata a posizione.**

**N.B.**

**Fili tenuta al vento.**



#### **PARTICOLARE:**

Striscia pavimento da 0,3 mm




### SEZIONI

#### **Plissé incasso 40/50**

L'incasso Plissé 40/50 predispone l'inserimento della zanzariera su porte finestre, in abbinamento alle finestre da realizzare ad incasso.

Ha un ingombro di 40 e 50 mm.

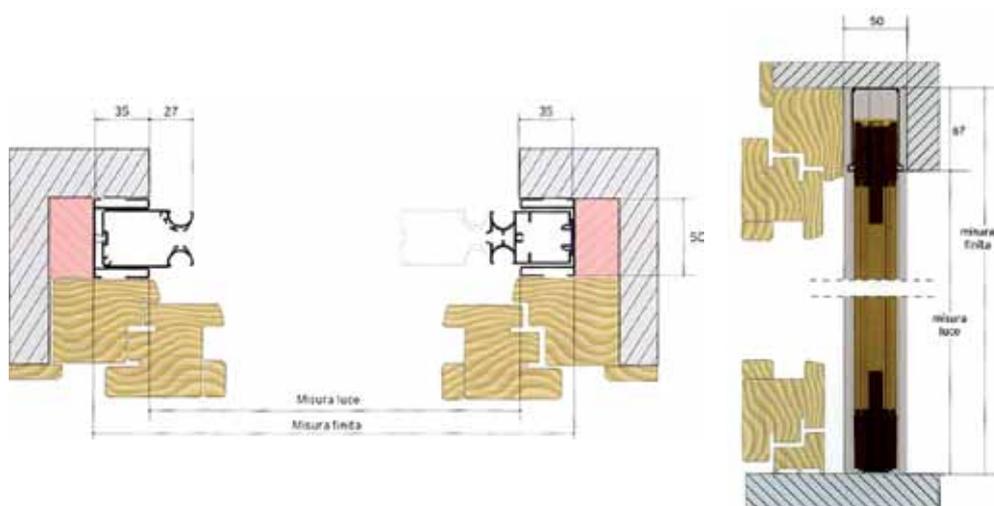

I **pannelli** sono pensati per zone particolarmente ventilate e di largo passaggio come verande, patii e portefinestre. Disponibili in varie possibilità di fissaggi, dimensioni e colori.

**La gamma dei pannelli rigidi si divide in quattro modelli:**

AMERICA

SALISCENDI

SCORREVOLE

ZANZARIERA FISSA



  
DI MONICA & C.  
**ZANZARIERE**  
PROTEZIONI SOLARI

### AMERICA

America è una zanzariera a porta battente studiata per verande, patii e portefinestre. L'assenza di guida a pavimento facilita il passaggio. Realizzabile anche in due ante. Rete in alluminio.



#### NOVITÀ

Disponibile con sportello "catflap" (gattaiola), per il passaggio di piccoli animali domestici



### SALISCENDI

La zanzariera Saliscendi viene fornita con rete in alluminio.

Applicazione consigliata per spazi ristretti.



## SCORREVOLE

È una zanzariera a scorrere ideata per vani di grandi dimensioni e di largo passaggio.

È caratterizzata dalle ante estraibili.

La mancanza di binario alla base agevola il passaggio e le operazioni di pulizia.

È realizzabile a due, tre e quattro ante.

Viene fornita con rete in alluminio.

### N.B.


**Disponibile anche senza guida a pavimento.**



## ZANZARIERA FISSA

È ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggi:

- Nel vano finestra con attacco al muro
- In appoggio con attacco a “coccinella”
- In appoggio con attacco angolo metallico
- In appoggio con attacco con perimetro magnetico.

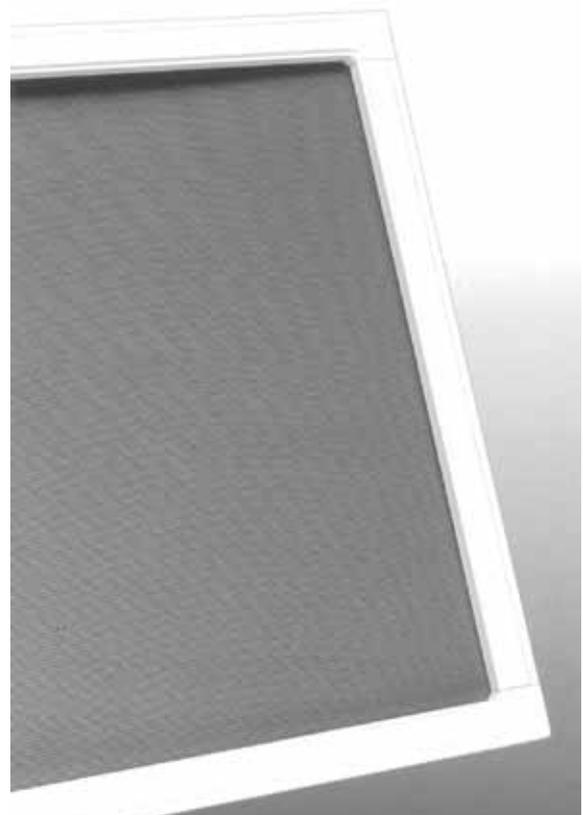



Per ridurre efficacemente la luminosità solare nella propria abitazione si possono utilizzare comode **tende oscuranti**, tutte dotate di rinforzi antivento.

Nella gamma di prodotti si possono trovare dalle più semplici **tende libere** a quelle dotate di meccanismo più avanzato come le **tende oscuranti o filtranti motorizzate o ad arganello**.


Per una maggiore regolazione della luce a proprio piacimento si può scegliere una **tenda Oscura** o le **classiche Veneziane** e, inoltre, per chi desidera un tocco di design può essere adottata una tendina **Velcrum con il plissé**.

Il modello **Fiesole**, invece, si adatta a tutte le esigenze, rapido e semplice nel montaggio.

### OSCURA

Tendina plissé oscurante/filtrante con fermata a pressione.


IDEALE PER VELUX OPPURE FINESTRE.

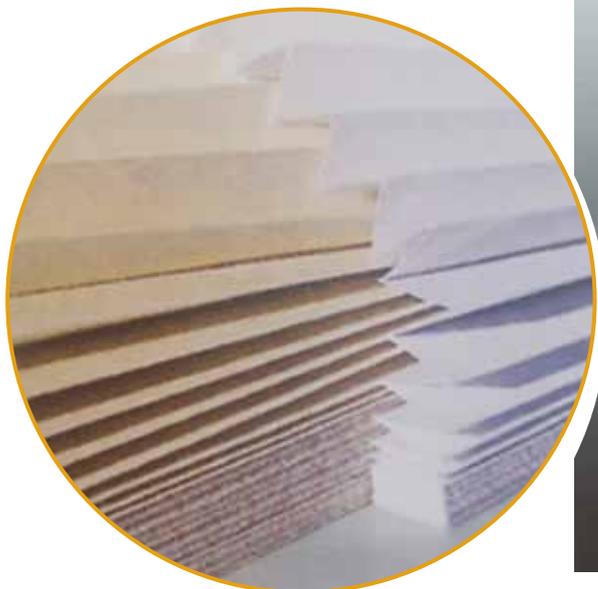

### VENEZIANE FRANGISOLE

Realizzabili con LAMELLE da 15, 25 e 35 mm per interno; da 50, 65, 75, 85 mm per esterno.

Anche complete di FILO GUIDA, anche con guida in alluminio 20x20cm.

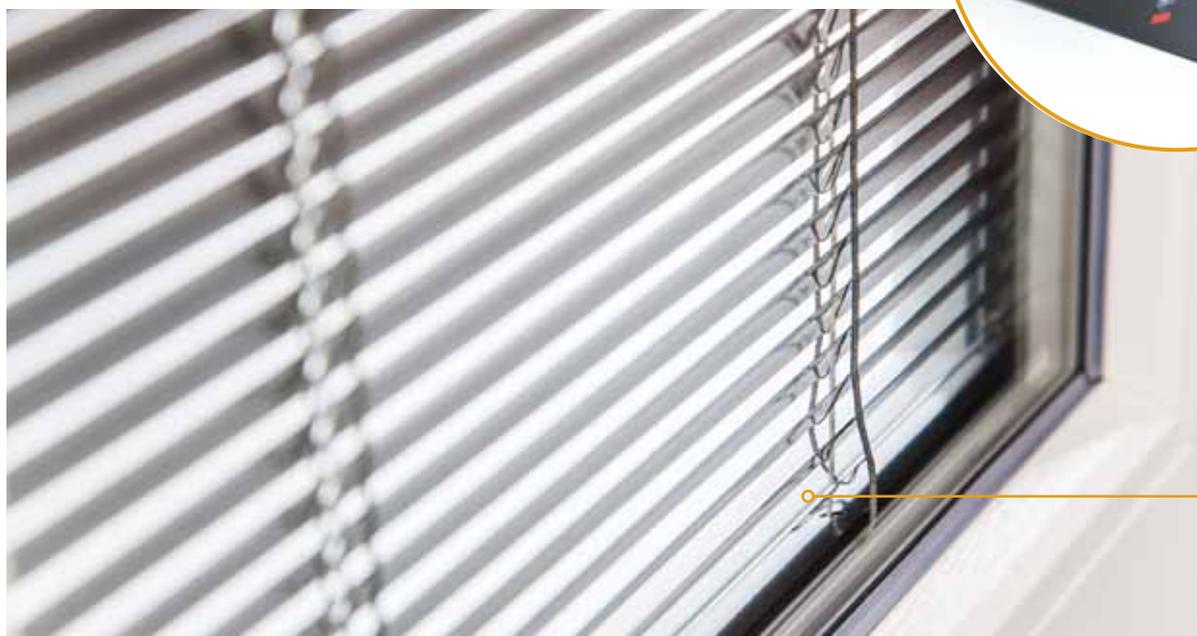

**COLORI**  
Lamelle disponibili in numerose varianti colore



## TENDINA VELCRO

È una tendina plissettata a movimento laterale che va applicata sull'anta della finestra.

Tendina plissé applicabile anche senza spalletta in 2 modalità:

- SOTTO LA GUARNIZIONE DEL VETRO
- CON VELCRO A VETRO.



## APPLICAZIONI

### SOTTO LA GUARNIZIONE DEL VETRO




### CON VELCRO DIRETTAMENTE A VETRO



### TENDA FIESOLE

Tenda oscurante a vetro applicabile in presenza di una spalletta di almeno 2 cm.

Il profilo dentato inserito nelle guide permette di fermare la tenda a qualsiasi altezza permettendo di regolare il desiderato grado di luminosità/oscuramento.

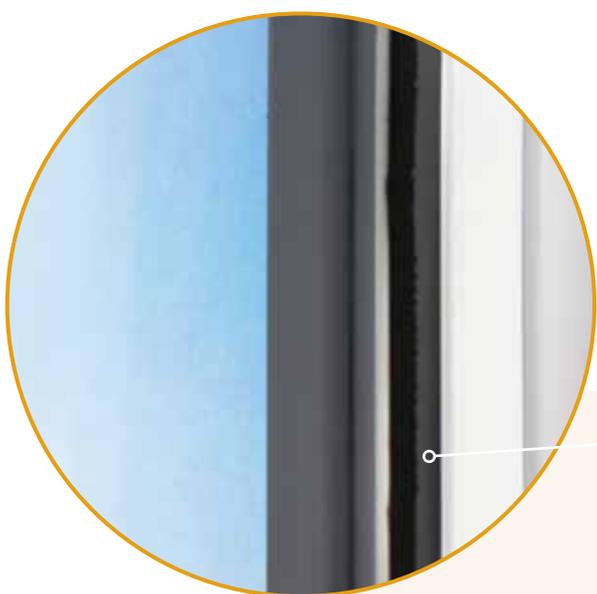

**PROFILO DENTATO**  
permette di fermare  
la tenda a qualsiasi altezza




### TENDE LIBERE A RULLO

Le tende a rullo sono pratiche e funzionali, originali per la casa, rappresentano anche un'ottima soluzione per l'arredo dell'ufficio.

**I materiali ignifughi al 100%, garantiscono una totale sicurezza in ambiente di lavoro.**

Disponendo anche di una vasta gamma di colori per i tessuti, rappresentano una versatile soluzione per chi vuole coniugare funzionalità ed eleganza.

Realizzabili sia per interni che per esterni, possono essere azionate a motore, a molla o ad argano, e garantiscono l'oscuramento parziale o totale e perfettamente adattabile a porte e finestre.

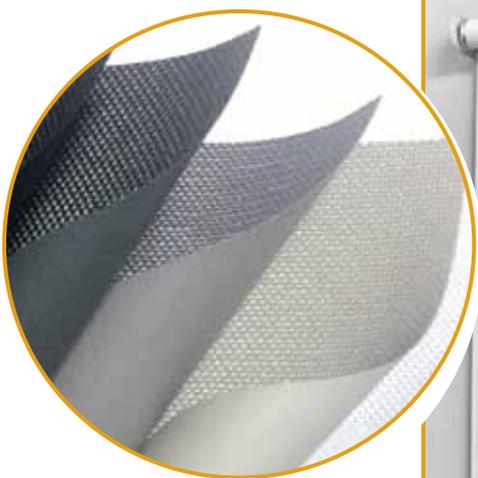

**TESSUTI**  
Ampia scelta  
di colorazioni



**TENDE MOTORIZZATE  
OSCURANTI**

Le tende sono fornite con rinforzi antivento: bottoncini, steccatura o zip a seconda delle dimensioni o della scelta del telo.

Ingombri da 65, 85, 105 e 135 mm.

**ANCHE MOTORI RTS CON TELECOMANDO.**

**ANCHE CON MOV. AD ARGANELLO.**




**TESSUTI**


Ampia scelta di colorazioni





**MODELLO ZIP  
MASSIMA TENUTA  
AL VENTO**

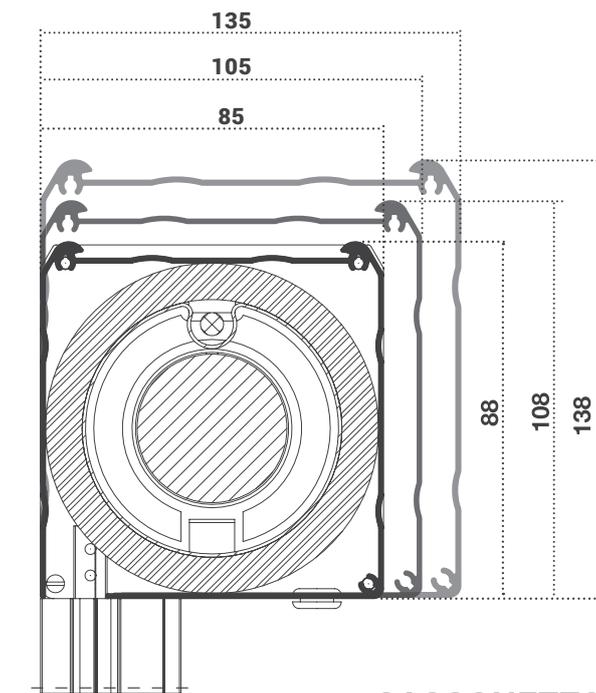

**CASSONETTO  
SQUADRATO**



**GUIDA ZIP  
INCASSO**

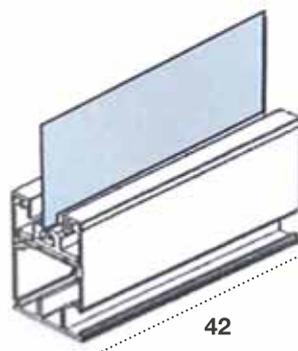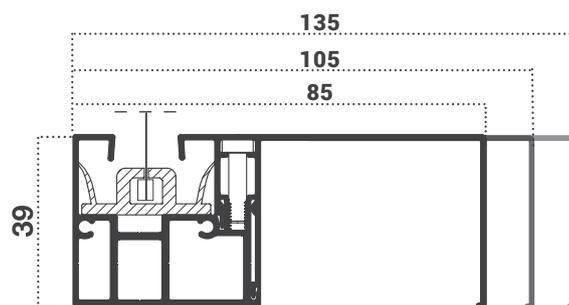

**GUIDA ZIP  
FISSAGGIO  
IN LUCE**

## TENDE CRYSTAL



## NOVITÀ


Tende a rullo di grandi dimensioni per chiusure balconi e porticati.

Disponibili anche con **telo Crystal** trasparente, a zip antivento.



## NOVITÀ

Filo guida in acciaio inox

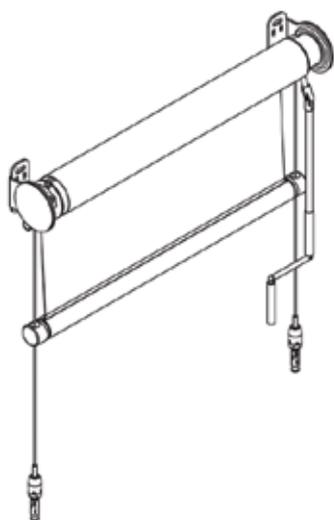

**MOVIMENTO**  
Azionabile a motore o ad argano

## TAPPARELLE

Una ricca gamma di materiali e accessori tra cui scegliere. Le materie prime utilizzate, unite agli esclusivi accessori di sicurezza fanno delle nostre tapparelle un deterrente ai furti nelle abitazioni ed oppongono un'ottima resistenza ai tentativi d'intrusione.


La gamma di **tapparelle** si divide in quattro tipologie

TAPPARELLA ALLUMINIO MEDIA DENSITÀ

TAPPARELLA ALLUMINIO ALTA DENSITÀ

TAPPARELLA IN ACCIAIO

TAPPARELLA IN PVC

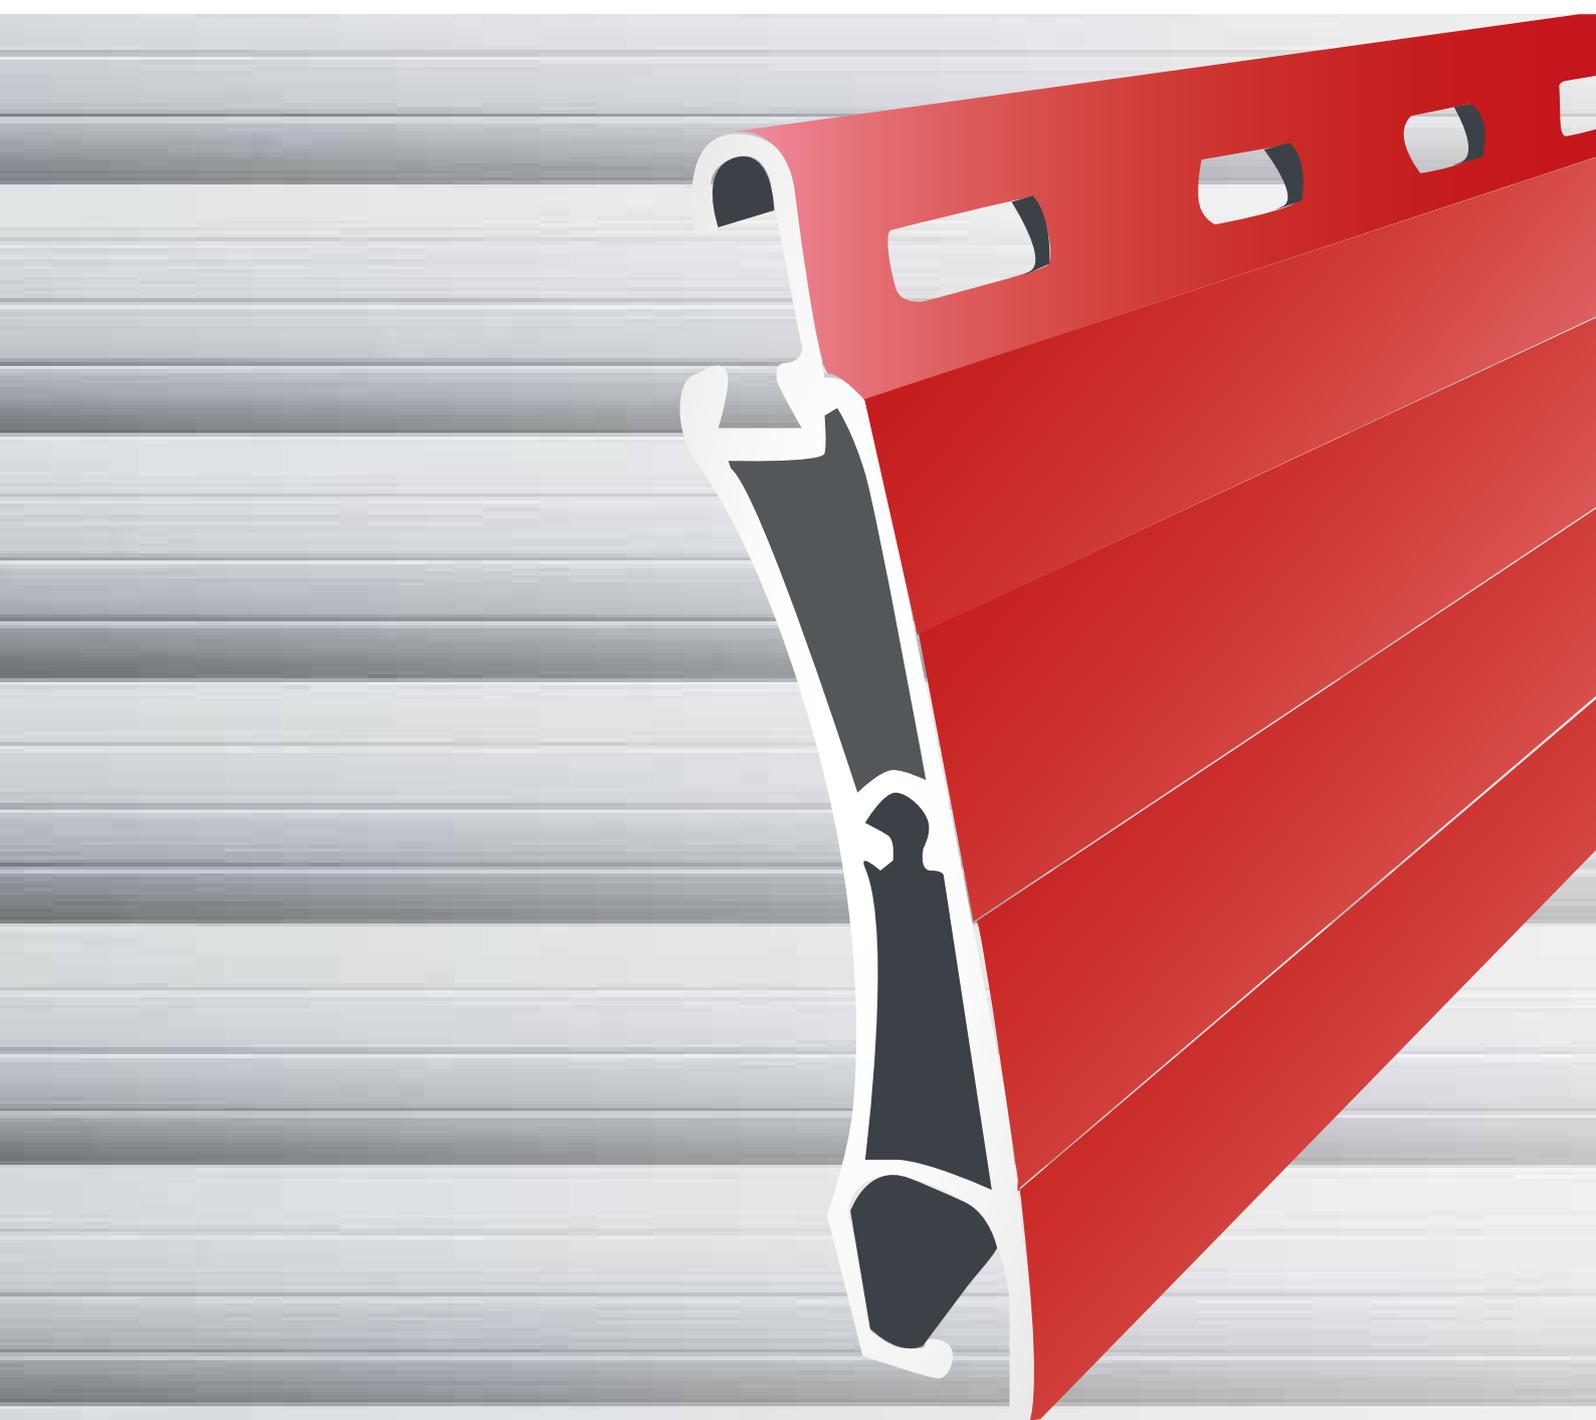


# TAPPARELLA ALLUMINIO MEDIA DENSITÀ

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale	mm	13,3x55
Asolatura	mm	20
Peso al m <sup>2</sup>	Kg	3,25
Stecche per mq	pz	18,40
Larghezza max	mtl	4,30
Altezza max	mtl	3,50
Superficie max	mq	10

## Ø DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

H TELO mm	RULLO 60 mm	RULLO 70 mm
	INGOMBRO	INGOMBRO
1000	179	175
1300	179	175
1600	195	195
1900	215	215
2200	215	215
2500	235	235
2800	235	235
3000	255	239

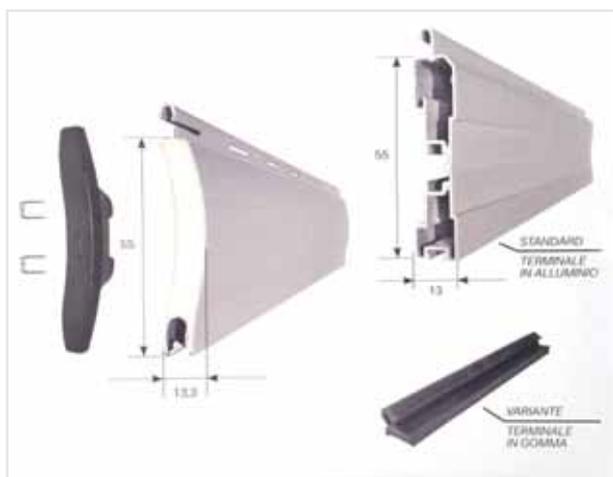

La scheda indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

## TELO

La tapparella **standard** è completa di attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.

## COLORI GESTITI

GRUPPO 1	10	11	25	15	31	33	34	41	42	47	70				
TERMINALI	BIANCO RAL 9003	BIANCO RAL 9010	RAL 9002		GRIGIO RAL 7038	METALLIZ.	MARRONE RAL 8019	BRONZO	VERDE RAL 6005	RAL 1013	RAL 1013				
GRUPPO 2	16	29	30	38	39	44	46	49	53	54	55	59	60	64	65
TERMINALI	MARRONE RAL 8017	RAL 1019	ROSSO MARRONE RAL 3009	BRONZO	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8019	RAL 8019	RAL 8003	RAL 8017		RAL 9005	RAL 3004	RAL 7035	RAL 7038
GRUPPO 2	66	67	68	78	79	85	89	91	92	94	95	81			
TERMINALI	RAL 8003	RAL 5015	RAL 6029	BRONZO	RAL 8017	RAL 6021	RAL 8003	RAL GRIGIO RAFFAELLO	RAL VERDE RAFFAELLO	RAL MARRONE RAFFAELLO	RAL 7043	RAL 7016			


# TAPPARELLE ALLUMINIO ALTA DENSITÀ

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale	mm	13,3x55
Asolatura	mm	20
Peso al m <sup>2</sup>	Kg	5,10
Stecche per mq	pz	18,40
Larghezza max	mtl	4,60
Altezza max	mtl	4
Superficie max	mq	11,50

## Ø DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

H TELO mm	RULLO 60 mm	RULLO 70 mm
	INGOMBRO	INGOMBRO
1000	179	175
1300	179	175
1600	195	195
1900	215	195
2200	215	215
2500	235	225
2800	235	235
3000	255	239

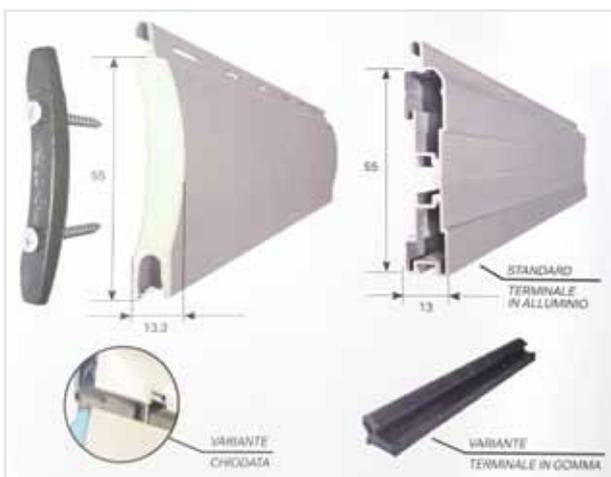

La scheda indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

## TELO

La tapparella **standard** è completa di attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.

Fornita nella **versione standard** con tappo e viti, **variante a richiesta** con stecca chiodata.

## COLORI GESTITI


GRUPPO 1	10	11	25	15	31	33	34	41	42	47	70						
TERMINALI	BIANCO RAL 9003	BIANCO RAL 9010	RAL 9002		GRIGIO RAL 7038	METALLIZ.	MARRONE RAL 8019	BRONZO	VERDE RAL 6005	RAL 1013	RAL 1013						
GRUPPO 2	16	28	29	30	38	39	44	46	49	53	54	55	59	60	64	65	
TERMINALI	MARRONE RAL 8017	VERDE RAL 6011	RAL 1019	ROSSO MARRONE RAL 3009	BRONZO	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8019	RAL 8019	RAL 8003	RAL 8017		RAL 9005	RAL 3004	RAL 7035	RAL 7038	
GRUPPO 2	65	66	67	68	78	79	85	89	91	92	94	95	81				
TERMINALI	RAL 7038	RAL 1011	RAL 5015	RAL 6029	BRONZO	RAL 8017	RAL 6021	RAL 8003	RAL GRIGIO RAFFAELLO	RAL VERDE RAFFAELLO	RAL MARRONE RAFFAELLO	RAL 7043	RAL 7016				

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale	mm	13,3x55
Asolatura	mm	20
Peso al mq	Kg	8,30
Stecche per mq	pz	18,40
Larghezza max	mtl	5,20
Altezza max	mtl	4,20
Superficie max	mq	12

## Ø DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

H TELO mm	RULLO 60 mm	RULLO 70 mm
	INGOMBRO	INGOMBRO
1000	180	165
1300	180	180
1600	205	203
1900	205	203
2200	221	221
2500	229	227
2800	241	245
3000	245	249

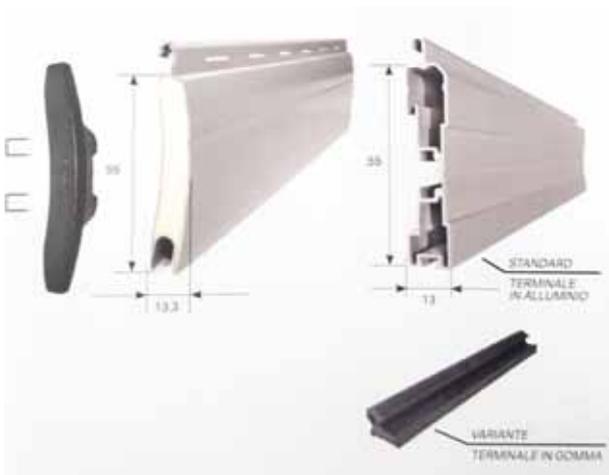

La scheda indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

## TELO

La tapparella **standard** è completa di attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.


## COLORI GESTITI

GRUPPO 1						
	10	31	34	42	70	
TERMINALI						
	BIANCO RAL 9003	GRIGIO RAL 7038	MARRONE RAL 8019	VERDE RAL 6005	RAL 1013	
GRUPPO 2						
	16	29	30	38	39	44
TERMINALI						
	MARRONE RAL 8017	RAL 1019	ROSSO MARRONE RAL 3009	BRONZO	RAL 8017	RAL 8019
GRUPPO 2						
	66	68	89			
TERMINALI						
	RAL 1011	RAL 6029	RAL 8003			

# TAPPARELLE PVC

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale	mm	13x50
Asolatura	mm	50
Peso al m <sup>2</sup>	Kg	6
Stecche per mq	pz	20
Larghezza max	mtl	2,84
Altezza max	mtl	3

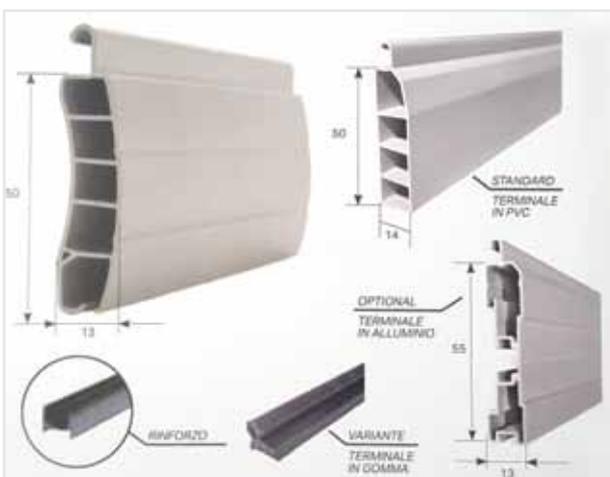

## Ø DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

H TELO mm	RULLO 60 mm
	INGOMBRO
1400	180
1600	190
1800	195
2000	205
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	250

La scheda indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

## TELO

La tapparella **standard** è completa di fermastecca, attacco al telo, tappo conico e terminale in pvc. La tapparella verrà fornita con i rinforzi metallici necessari al corretto funzionamento.

## COLORI GESTITI

GRUPPO 1	BIANCO 36	GRIGIO 03	GRIGIO 513	AVORIO 08	AVORIO 013	BLU 01	VERDE 01	VERDE 06	BRUNO 18			
TERMINALI	BIANCO 36	GRIGIO 03	GRIGIO 513	AVORIO 08	AVORIO 013	BLU 01	VERDE 01	VERDE 06	BRUNO 18			
GRUPPO 2	BLU 04	VERDE 59	VERDE 84/1	BRUNO 06	BRUNO 09	BRUNO 80	BRUNO 111	BRUNO 81	GIALLO 01	LEGNO F/48	DOUGLAS 01	TEAK 06
TERMINALI STANDARD	BLU 04	VERDE 59	VERDE 84/1	BRUNO 06	BRUNO 09	BRUNO 80	BRUNO 111	BRUNO 81	GIALLO 01	LEGNO F/48	DOUGLAS 01	TEAK 06

## COLORI DEI PRODOTTI: DISPONIBILI DI SERIE ✓

Per RAL SPECIALI richiesta preventivo (disponibili con maggiorazione)




**PULVERLAC**



**ARGENTO**



**BRONZO**




**BIANCO 9010**



**PANNA 1013**



**VERDE 6005**



**NERO 9005**



**8017**



**MARRONE BRUNELLESCHI**



**VERDE BRUNELLESCHI**



**BIANCO BRUNELLESCHI**



**GRIGIO BRUNELLESCHI**



**CILIEGIO**



**ROVERE**

Rivarolo di Torrile

# **ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

## **(certificazione)**

Il sottoscritto Monica Pierluigi, in qualità di legale rappresentante della

**MB ZANZARIERE** con sede legale in  
Rivarolo di Torrile (PR), via Puccini 1

attesta che tutte le

**TENDE TECNICHE E ZANZARIERE**

prodotte da

**MB ZANZARIERE**

nello stabilimento di

Rivarolo di Torrile (PR), via Puccini 1

sono prodotte in conformità alla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da  
costruzione e alla norma UNI EN 13561



**MB ZANZARIERE**

Rivarolo di Torrile (PR), via Puccini 1


**EN 13561**

**ZANZARIERA**

**Resistenza al vento (classe tecnica): 3**

*Il legale rappresentante*  
*Monica Pierluigi*



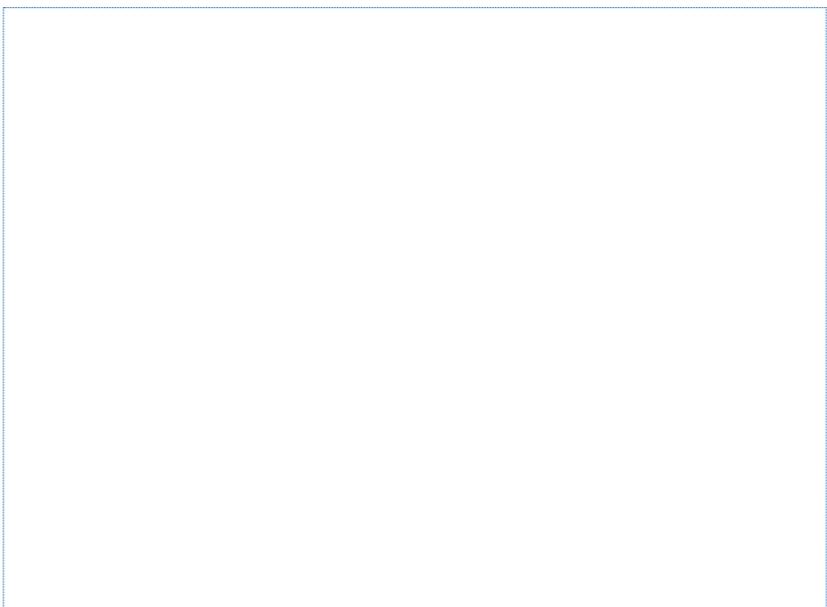

Via Puccini, 1

43056 Rivarolo di Torrile, Parma

T +39 0521 810223

F +39 0521 810503

*info@mbzanzariere.it*



[www.mbzanzariere.it](http://www.mbzanzariere.it)